Unidades de pared Daikin Comfora Multi R-32

Inverter / Doméstico

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2MXM40A (2x1)	2MXM50A (2x1)	3MXM52A (3x1)
Capacidad	Refrig.	Nominal	W	4.000	5.000	5.200
	Calef.			4.200	5.600	6.800
Consumo	Refrig.	Nominal	W	970	1.246	1.229
	Calef.			981	1.372	1.566
Caudal de aire	Refrig	Nominal	m^3/min	36,0	37,0	42,0
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 x 2	ø 6,4 x 2	ø 6,35 x 3
	Gas			ø 9,5 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 1	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2
Refrigerante R-32	kg / TCO_2eq / PCA			0,88 / 0,6 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,80 / 1,22 / 675
Dimensiones	Alto		mm	552	552	734
	Ancho		mm	852	852	974
	Fondo		mm	350	350	401
Peso			Kg	36	41	57
Nivel de potencia acústica			dBa	60	60	59
SEER / $SCOP_{medio*}$	Refrigeración / Calefacción			6,28 / 4,01	6,25 / 3,80	6,25 / 4
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A++ / A+	A++ / A	A++ / A+
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	4	5	5,2
	Calefacción (-10ºC)			3,2	4,2	5
Ejemplo combinaciones				25 + 25	25 + 35	25+25+25

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/

MODELO	2MXM40A	2MXM50A	3MXM52A

MODELO		2MXM40A	2MXM50A	3MXM52A
Longitud máx. de tubería (L1+L2+…)	m	30	30	50
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15	15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2,…)	m	20	20	25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m	7,5	7,5	7,5

UNIDADES INTERIORES DE PARED				FTXP25M9*	FTXP35M9*
Caudal de aire	Refrig.	(A/N/B/SB)	m^3/min	9,7 / 7,7 / 5,8 / 4,2	11,5 / 8,3 / 6,3 / 4,5
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	286	286
	Ancho		mm	770	770
	Fondo		mm	225	225
Peso			Kg	8,5	9
Presión sonora	Refrig.	(A/N/B/	dBA	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20
	Calef.	SB)		40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21
Nivel de potencia acústica			dBA	55 / 55	58 / 58

MODELO	FTXP25M9	FTXP35M9

COMBINACIONES

UNIDADES INTERIORES	2MXM40A	2MXM50A	3MXM52A
Unid. pared FTXP-M9	25-35	25-35	35-25-25

*Nota: unidades interiores FTXP25-35M9 hasta fin de existencias. Después se suministrarán las unidades FTXP-N.

Nota: se suministrarán las unidades multis MXM-A hasta fin de existencias. Después se suministrarán las unidades MXM-A9.



Distancias máximas:
h: 7,5 m
H1: 15 m
L1: 20 m
L2: 20 m
L1+L2 = 30 m
H2: 15 m

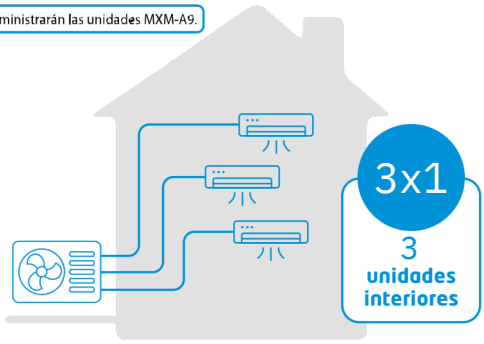

Ventajas de los sistemas múltiples

- Permite **conectar varias unidades interiores** a una sola unidad exterior.

- **Reducción del espacio de instalación** necesario y costes de la misma.

- **Consumo de energía hasta un 20% inferior** que la combinación de una unidad interior y exterior separada en varios sistemas split.

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS.
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional **SEER / SCOP según EN14825**. (Clima medio)



INVERTER R-32

BLUEVOLUTION

[FTXP20-35M9]

[2MXM40-50A]

[3MXM52A/A9]

Ahorro de energía

Eficiencia energética

Eficiencia energética hasta **A++**, alto rendimiento tanto en frío como en calor (SEER/SCOP).

Refrigerante R-32

Las unidades de pared Daikin Comfora se adaptan a la decoración y estilo de cualquier hogar, destaca su panel frontal discreto y con un diseño elegante.

Confort

Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso alcanzando unos niveles sonoros de **solo 20 dBA.**

Modo confort

Garantiza una **distribución uniforme del aire** por toda la estancia, evitando las corrientes directas de aire.



Control de humedad

Función de deshumectación

Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura de la estancia.

Calidad del aire

Modo powerful

Posibilidad de seleccionar el **modo Powerful** para refrigeración o calefacción rápida.

- **Filtro de apatito de titanio:** descompone olores
- **Filtro de plata:** purifica el aire y elimina alérgenos
- **Filtro de aire:** elimina partículas de polvo

Control

Control Vía App (Opcional Serie M9 / Incluido Serie N)

Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía.
Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

Google Play App Store

Mando a distancia por infrarrojos

Muy intuitivo y fácil de usar

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR
2MXP40M1	FTXP35M9	FTXP25M9	2MXM40A
2MXP40M2	FTXP25M9	FTXP25M9	2MXM40A
2MXP50M1	FTXP35M9	FTXP25M9	2MXM50A
2MXP50M2	FTXP25M9	FTXP25M9	2MXM50A
2MXP50M3	FTXP35M9	FTXP35M9	2MXM50A

BRP069B45	Control vía App Onecta (opcional) para FTXP25-35M9)

Nota: unidades interiores FTXP25-35M9 hasta fin de existencias. Después se suministrarán las unidades FTXP-N.

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 396.